


Fiche technique

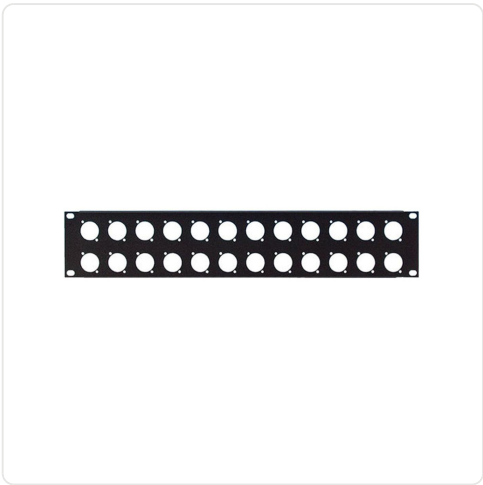

19" 2U 24 Port Panneau de brassage XLR

Référence: **PP24XLR** · Marque: **VATPAN** · Accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (U)	2U
Type de porte	Perforée

DOMAINES D'UTILISATION

Extension de l'infrastructure existante

S'ajoute facilement aux armoires existantes à mesure que les besoins en câblage, refroidissement ou alimentation évoluent.

Maintenance et service facilités

Des solutions pratiques qui accélèrent les opérations quotidiennes et la maintenance des techniciens.

DESCRIPTION

DÉTAILS DU PRODUIT

Le panneau de brassage XLR 19" 2U 24 ports est utilisé pour la terminaison des équipements audio, vidéo et d'éclairage de scène professionnels.

C'est l'accessoire idéal pour garder vos câbles de sortie XLR sous contrôle. Il n'occupe qu'un seul emplacement de baie (2U/2RU) et comporte 24 trous de montage XLR, chacun offrant un "canal" pour vos câbles XLR. Il est fabriqué avec un châssis métallique adapté aux armoires 19". Les connecteurs XLR ne sont pas inclus dans le prix. Il est livré vide.

Dimensions

Largeur : 19" 48,26cm

Hauteur : 8,9cm

Profondeur : 2cm

Épaisseur de tôle : 1,2 mm

Contenu et entretien

Fabriqué en matériau galvanisé de qualité 1311.

La couleur RAL 9005 est utilisée.

Il est recommandé de dépoussiérer avec un chiffon sec.

Sera livré dans le carton avec le jeu de 4 vis nécessaire au montage.

Code-barres PP24XLR

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.