


Fiche technique

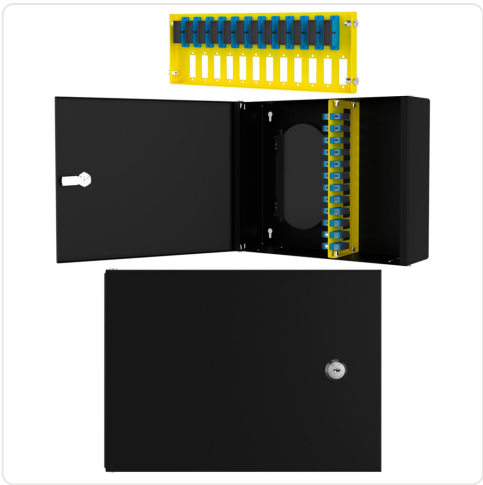

Mural 12 Port LC Duplex Boîtier fibre optique, kit équipé

Référence: WODF-LCD12 · Marque: VATPAN · Panneaux de brassage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de porte	Perforée
---------------	----------

DOMAINES D'UTILISATION

Extension de l'infrastructure existante

S'ajoute facilement aux armoires existantes à mesure que les besoins en câblage, refroidissement ou alimentation évoluent.

Maintenance et service facilités

Des solutions pratiques qui accélèrent les opérations quotidiennes et la maintenance des techniciens.

DESCRIPTION

DÉTAILS DU PRODUIT

Fabriqué par Vatpan, la marque leader des solutions d'armoire rack. En tant que marque leader dans la gestion des câbles et la terminaison fibre optique, Vatpan propose un produit à la pointe de la technologie adapté à vos besoins professionnels. Le boîtier de terminaison fibre optique mural 12 ports LC Duplex offre une solution de terminaison fibre optique fiable et efficace.

Verrouillage à clip métallique-vissé : Grâce au système de verrouillage à clip métallique-vissé, le contenu du boîtier est protégé en toute sécurité et à l'abri des accès non désirés.

Raccordement de cassette d'épissurage : Il offre un raccordement de cassette d'épissurage soudé et boulonné au centre, vous permettant d'effectuer vos terminaisons fibre de manière fiable.

Terminaison fibre optique : Les options de terminaison ST, SC et LC sont disponibles, vous permettant d'utiliser les connecteurs fibre optique adaptés à vos besoins.

Le boîtier de terminaison fibre optique mural 12 ports LC Duplex de Vatpan offre une solution fibre optique fiable et professionnelle. Grâce à sa haute qualité, son installation facile et ses mesures de sécurité, il constitue un choix idéal pour renforcer votre réseau fibre optique.

Dimensions

Largeur : 304mm

Hauteur : 245mm(1U)

Profondeur : 87mm

Épaisseur de tôle : 1,2 mm

Tous les types de connecteurs connus tels que SC, FC, ST, E2000, LC, MU, etc. sont possibles.

Il est équipé d'une cassette d'épissurage fibre optique et d'un adaptateur fibre optique LC Duplex 12 ports.

Contenu et entretien

Contrôle du rayon de courbure de la fibre à 35 mm

12 adaptateurs LC-Duplex

Cassette d'épissurage fibre optique à couvercle articulé, 24 voies

Fabriqués en matériau galvanisé de qualité 1311 A1.

La couleur RAL 9005 a été utilisée.

Il est recommandé de dépoussiérer avec un chiffon sec.

Code-barres WODF-LCD12

Ce produit est conçu et fabriqué par VATPAN selon des processus d'ingénierie et de production qui se réfèrent aux normes européennes. Consultez vatpan.com pour la documentation technique et les certificats à jour.