


Техническая спецификация

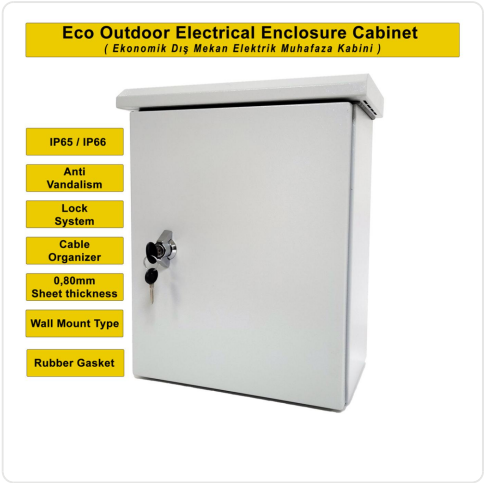

500x700x250mm Настенный уличный  
металлический электрощит эконом-серии

Артикул: DTS-E-507025 · Бренд: VATPAN · Промышленные электрощиты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Высота            | 700mm          |
| Ширина            | 500mm          |
| Глубина           | 250mm          |
| Степень защиты IP | IP65/IP66      |
| Тип двери         | Сплошная сталь |

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Производственные линии на заводах

Защищает ПЛК, контакторы и приводы двигателей от жёстких промышленных условий.

Электрощитовые в промышленных зонах

Обеспечивает безопасную, соответствующую нормам конфигурацию основного и вспомогательного электрораспределения.

Системы мониторинга и контроля энергии

Держит счётчики, реле и оборудование мониторинга организованными и доступными в одном месте.

ОПИСАНИЕ

Настенный уличный металлический электрощит экономичной серии 500x700x250mm \_

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Настенный уличный металлический электрощит экономичной серии 500x700x250mm разработан для безопасного использования на открытом воздухе. Выделяясь в категории **настенный щит, уличный настенный щит, настенный электрощит, накладной настенный распределительный щит** и настенный металлический щит, это изделие имеет класс защиты IP65/IP66. Класс защиты IP65/IP66 обеспечивает высокую защиту от проникновения пыли и воды. В исполнении с вентилятором и фильтром это может преобразоваться в уровень защиты IP54. Область применения — открытые пространства, подверженные воздействию окружающей среды. Благодаря наличию крыши настенный уличный металлический электрощит экономичной серии 500x700x250mm защищает оборудование внутри корпуса от вредного воздействия посторонних твердых предметов (материалов, которые могут упасть внутрь, пыли, поднимаемой ветром) и воды (дождя, мокрого снега, снега, брызг воды). Разработанный для различных уличных применений, **настенный электрощит 500\*700\*250mm** играет эффективную роль в защите камерных систем, сетевых устройств, источников питания и телекоммуникационного оборудования. Прочный стальной корпус и водонепроницаемый класс защиты IP65/IP66 обеспечивают надежность изделия в сложных условиях окружающей среды. **Дополнительные преимущества:**

- Благодаря компактной конструкции возможен настенный монтаж.
- Опциональная поддержка модуля вентилятора позволяет охлаждать устройства при длительной эксплуатации.
- Уличные шкафы изготавливаются под заказ и отгружаются в течение минимум 3 рабочих дней.
- Поскольку этот щит изготавливается по специальному заказу, после изготовления возврат или обмен невозможен.

**Дополнительные области применения (с интеграцией ключевых слов):**

- Настенный электрощит: Обеспечивает профессиональную защиту сетевых и коммуникационных устройств.
- Накладной моноблочный распределительный щит: Упорядочивает электрические системы благодаря простоте монтажа.
- Пыле- и водонепроницаемый электрошкаф: Обеспечивает полную защиту от воды и пыли по стандартам IP65/IP66.
- Уличный щит со стальным корпусом: Его стальной корпус прочен.
- Антивандальный настенный распределительный шкаф: Разработан для защиты от вандализма.

**Возможные изделия для размещения внутри:**

- Сетевые устройства доступа (маршрутизатор, модем, точка доступа)
- Беспроводные устройства (Wi-Fi модем/маршрутизатор)
- Устройства видеозаписи (DVR/NVR)
- Телефонные соединительные коробки (распределительная коробка или сплиттер)
- Hub/Switch
- Внешний диск и устройства хранения данных
- Источник бесперебойного питания (UPS) и блоки распределения электроэнергии

**Штрихкод:** DTS-E-507025

РАЗМЕРЫ

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Ширина                    | 500mm  |
| Высота                    | 700mm  |
| Глубина                   | 250mm  |
| Толщина листового металла | 0,80mm |

МАТЕРИАЛЫ И УХОД

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • Класс защиты                 | IP65/IP66 (IP54 при использовании вентилятора и фильтра) |
| • Покрытие                     | эпоксидно-полиэфирная порошковая краска, RAL 7035        |
| • Монтаж                       | возможен настенный монтаж                                |
| • Совместимость с вентилятором | можно установить один вентиляторный модуль               |

|                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| • <b>Конструкция</b>                              | разработана как компактный однослойный корпус                 |
| • <b>Материал</b>                                 | оцинкованный лист 0,8mm, устойчивый к коррозии                |
| • <b>Уплотнение</b>                               | полная герметичность благодаря литой полиуретановой прокладке |
| • • Рекомендуется протирать от пыли сухой тканью. |                                                               |

Данное изделие спроектировано и изготовлено компанией VATPAN в рамках инженерных и производственных процессов, ориентированных на европейские стандарты. Актуальную техническую документацию и сертификаты см. на [vatpan.com](http://vatpan.com).